

No.2025-01

BEX[®]
BE XCELLENT

TAIWAN
BEX

BEX 霸士

WWW.BEXTOOL.COM

總代理 順化貿易有限公司

地址：103台北市大同區大龍街159巷9弄1號1樓

電話：(02)2593-3288

傳真：(02)2593-3244

信箱：ar.go@bextool.com



BEX官網



BEX售服



LINE@



Facebook



Instagram

2025
BEX 工具目錄



關於 BEX®

成立四十餘載，我們專注於氣動與電動工具的研發與製造，致力打造高品質、高可靠性的工業級專業工具，讓台灣的卓越工藝閃耀於國際舞台。

BEX霸士 對品質嚴格把關與對創新的不懈追求，推出適合職人使用性能卓越的產品，深受國內外專業用戶的肯定與信賴。

在嚴苛的專業環境中，工具的穩定性與可靠性至關重要。BEX霸士 的每一款產品，皆歷經層層嚴格測試與反覆精細改良，確保在關鍵時刻發揮極致性能，成為專業人士最值得信賴的夥伴。

台灣品牌 匠心鑄造

台灣，這片富饒的土地，不僅孕育了無數手藝精湛的匠人，更孕育了 BEX 霸士這個專業工具品牌。我們深耕台灣，以「家」的情感，對這片土地，懷抱最深情的承諾。

台灣工業技術揚名國際，不僅仰賴精密製造，更傳承了世代匠人的執著精神——對品質的嚴苛要求、對細節的極致講究、以及對專業的永恆追求。這份精神，讓「台灣品牌」成為全球專業人士信賴的保證。

BEX 堅信，優質工具不僅是工作夥伴，更是對專業的極致尊重與責任。我們以匠人之心，傾注情感於每一件 BEX 霸士 工具，用心調校，確保其穩定耐用，成為專業用戶征服挑戰的可靠後盾。




突破極限

BE XCELLENT

唯有專業，才能了解專業。BEX 霸士深知，優質工具不僅是工作夥伴，更是提升效率與品質的關鍵。我們樂於將產品性能推向極致，確保每一件工具皆能承受高強度挑戰，穩定可靠完成最艱鉅的任務。

我們對產品進行測試、優化與突破，只為呈現更強悍、更可靠的專業工具。無論是強勁的扭力輸出、持久的電池續航、精準的操控性能、舒適的人體工學設計，以及更有效的後座力抑制，所有細節皆經過層層嚴格把關與反覆精細驗證，確保 BEX 霸士 工具在關鍵時刻發揮極致效能。

超越卓越，成就非凡。這不僅是我們對產品品質的嚴苛要求，更是我們對專業用戶的永恆承諾。BEX 霸士，與您一同超越極限。

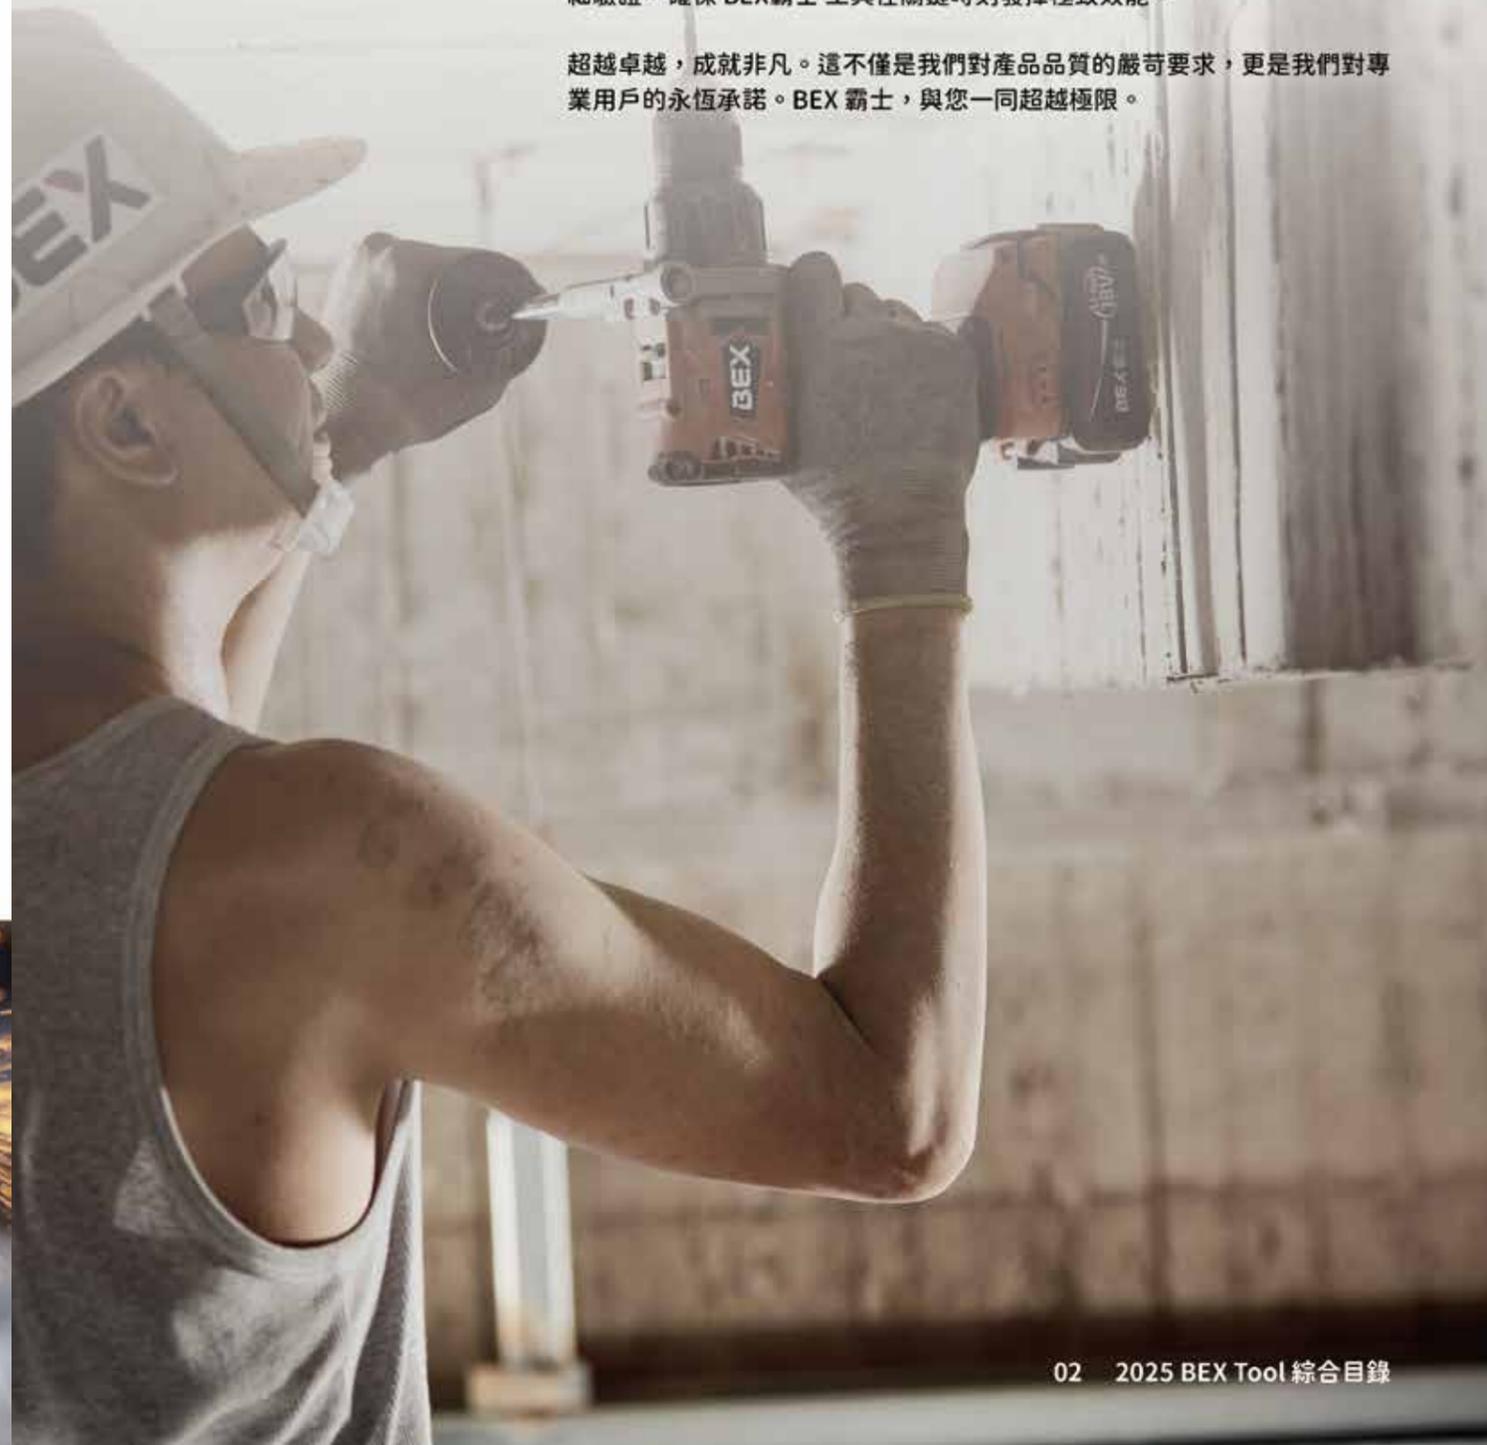

電動索引 (依功能分類)

衝擊起子

| | | |
|------------|-----------------|----|
| ID016HAZ | 鋰電無碳刷衝擊起子機 | 08 |
| IWD218SHAZ | 鋰電無碳刷衝擊起子/扳手雙用機 | 09 |
| DSD011D | 鋰電無碳刷自攻牙起子機 | 09 |
| DSD006D | 鋰電無碳刷自攻牙起子機 | 10 |

起子/電鑽

| | | |
|---------|-----------|----|
| XD2120 | 鋰電無碳刷起子電鑽 | 14 |
| HD2120H | 鋰電無碳刷震動電鑽 | 14 |

釘槍

| | | |
|----------|-------------|----|
| MP2330AZ | 鋰電蚊釘槍 | 18 |
| MP2335AZ | 鋰電蚊釘槍 | 19 |
| FN1855AZ | 鋰電無碳刷 F50釘槍 | 19 |

砂輪機

| | | |
|--------|---------------|----|
| GA300 | 鋰電無碳刷3"切割/砂輪機 | 22 |
| GA501M | 鋰電無碳刷5"砂輪機 | 22 |
| GA401M | 鋰電無碳刷4"砂輪機 | 23 |

刻磨機

| | | |
|-------|------------|----|
| GS100 | 鋰電無碳刷直柄刻磨機 | 26 |
| GA200 | 鋰電無碳刷直角刻磨機 | 26 |
| GS151 | 無碳刷系列直柄刻磨機 | 26 |

研磨、拋光機

| | | |
|--------|------------|----|
| GS120B | 鋰電無碳刷輪胎修磨機 | 30 |
| OP7000 | 鋰電無碳刷7"拋光機 | 30 |

砂布帶機

| | | |
|-----------|---------------------|----|
| BS10330AZ | 鋰電無碳刷 10x330mm 砂布帶機 | 32 |
| BS20520AZ | 鋰電無碳刷 20x520mm 砂布帶機 | 32 |
| BS06457AZ | 鋰電無碳刷 1/4"X18" 砂布帶機 | 33 |
| BS13457AZ | 鋰電無碳刷 1/2"X18" 砂布帶機 | 33 |
| BS19457AZ | 鋰電無碳刷 3/4"X18" 砂布帶機 | 33 |

衝擊扳手

| | | |
|---------|------------------|----|
| IW135AZ | 鋰電無碳刷3/8"緊湊型衝擊扳手 | 36 |
| IW235AZ | 鋰電無碳刷1/2"緊湊型衝擊扳手 | 36 |
| IW250 | 鋰電無碳刷1/2"中扭力衝擊扳手 | 37 |
| IW270 | 鋰電無碳刷1/2"高扭力衝擊扳手 | 38 |
| IW370 | 鋰電無碳刷3/4"高扭力衝擊扳手 | 38 |

棘輪扳手

| | | |
|--------|-----------------------|----|
| RW101 | 鋰電3/8"迷你棘輪扳手 | 42 |
| RW001 | 鋰電1/4"迷你棘輪扳手 | 43 |
| RW103 | 鋰電無碳刷3/8"高速棘輪扳手 | 43 |
| RW103L | 鋰電無碳刷3/8"加長型高速棘輪扳手 | 43 |
| RW107L | 鋰電無碳刷3/8"加長型全扭力高速棘輪扳手 | 44 |
| RW107 | 鋰電無碳刷3/8"全扭力高速棘輪扳手 | 45 |

| | | |
|--------|-----------------------|----|
| RW207 | 鋰電無碳刷1/2"全扭力高速棘輪扳手 | 45 |
| RW207L | 鋰電無碳刷1/2"加長型全扭力高速棘輪扳手 | 45 |

瓦斯槍

| | | |
|----------|--------------|----|
| GT3038AZ | 瓦斯鋼構槍 | 48 |
| GSB1550 | 瓦斯中T/小頭鋼釘雙用槍 | 48 |
| GT2264 | 瓦斯 T64 鋼釘槍 | 48 |

電池 / 充電器

| | | |
|------------|---------------|----|
| EB06016-A1 | 6V 1.65Ah鋰電池 | 52 |
| EB07025-A1 | 7.2V 2.5Ah鋰電池 | 52 |
| EB14020-A1 | 14.4V 2Ah鋰電池 | 52 |
| EB18025-B1 | 18V 2.5Ah鋰電池 | 52 |
| EB18050-B1 | 18V 5Ah鋰電池 | 52 |
| EC0600-A1 | 6V 電池充電器 | 53 |
| EC0700-A1 | 7.2V 電池充電器 | 53 |
| EC1412-A1 | 14.4V 電池充電器 | 53 |
| EC1800-B2 | 18V 電池充電器 | 53 |

配件

| | | |
|-----------|-----------------|----|
| SSBTB-1 | 可堆疊載收納箱 | 56 |
| SSBTB-2D | 可堆疊雙抽屜收納箱 | 57 |
| SSBTC-1C | 可堆疊專用板車 | 57 |
| BS2350 | 起子 / 鑽頭套組 (23件) | 57 |
| T-shirt W | BEX白色T-shirt | 57 |
| T-shirt B | BEX黑色T-shirt | 57 |

工具組

| | | |
|------------|------------|----|
| CBKS_20SP | 起子機/電鑽雙機套組 | 60 |
| CBKS_30MEP | 水電三機套組 | 60 |
| CBKS_41CA | 汽修工具套組 | 60 |



氣動索引 (依功能分類)

衝擊扳手

| | | |
|-------------|------------------|----|
| AIW007 | 1/4"迷你直式氣動衝擊扳手 | 62 |
| AIWA220 | 1/2"長柄極短氣動扳手 | 63 |
| AIW237 | 1/2"超迷你氣動扳手 | 63 |
| AIW238 | 1/2"迷你氣動扳手 | 63 |
| AIW238M | 1/2"塑鋼迷你型氣動扳手 | 64 |
| AIW241 | 1/2"耐用型衝擊扳手 | 64 |
| AIW258 | 1/2"緊湊型全扭力氣動衝擊扳手 | 64 |
| AIW265M | 1/2"塑鋼全扭力氣動扳手 | 65 |
| AIW398 | 3/4"緊湊型全扭力氣動衝擊扳手 | 65 |
| AIW3126M | 3/4"塑鋼全扭力氣動扳手 | 65 |
| AIW4115 | 1"超輕量型衝擊扳手 | 66 |
| AIWIT4200E6 | 1"輕量化工業級衝擊扳手 | 66 |
| AIWIK4200E6 | 1"工業級衝擊扳手 | 66 |

棘輪扳手

| | | |
|---------|------------------|----|
| ARW102 | 3/8"迷你氣動棘輪扳手 | 68 |
| ARW103 | 3/8"氣動棘輪扳手 | 68 |
| ARW103L | 3/8"加長型氣動棘輪扳手 | 69 |
| ARW107 | 3/8"全扭力氣動棘輪扳手 | 69 |
| ARW107L | 3/8"加長型全扭力氣動棘輪扳手 | 69 |

衝擊起子

| | | |
|---------|---------------|----|
| AID003 | 1/4"緊湊型氣動衝擊起子 | 72 |
| ASD009 | 1/4"氣動衝擊起子 | 72 |
| DSA4555 | 螺絲送釘器 | 72 |

研磨機

| | | |
|---------|---------|----|
| AOS156C | 6"氣動研磨機 | 74 |
|---------|---------|----|

釘槍

| | | |
|-------------|------------------|----|
| APNF1 | 迷你掌中錘 | 76 |
| AS422J | 氣動 422J 釘槍 | 76 |
| AS1013J | 氣動 1013J 釘槍 | 76 |
| AMP2335 | 氣動蚊釘槍 | 77 |
| ASBN1830AZ | 氣動 F30 釘槍 | 77 |
| ASBN1850SXZ | 氣動 F50 釘槍 (無保險版) | 77 |
| ASBN1850 | 氣動 F50 釘槍 | 78 |
| ASBN1664 | 氣動 中T 釘槍 | 78 |
| ASBN1650 | 氣動 FST50 小頭鋼釘槍 | 78 |
| AT2264 | 氣動 T64 鋼釘槍 | 79 |
| AS9040 | 氣動 440K 釘槍 | 79 |
| AS16851N | 氣動 N851 釘槍 | 79 |

鋼構槍

| | | |
|--------|-------|----|
| AT3038 | 氣動鋼構槍 | 82 |
|--------|-------|----|

棧板捲釘槍

| | | |
|--------|----------------|----|
| ACN57 | 氣動 CN57 棧板捲釘槍 | 84 |
| ACN70 | 氣動 CN70 棧板捲釘槍 | 84 |
| ACN90 | 氣動 CN90 棧板捲釘槍 | 84 |
| ACN100 | 氣動 CN100 棧板捲釘槍 | 85 |

產品特性標誌



產品機能標誌



衝擊起子

Impact Driver



BEX®



ID016HAZ

鋰電無碳刷衝擊起子機

| | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|
| BL Motor | Li-ion 18V | 2.5Ah / 5.0Ah | 3600 RPM |
| 每分鐘空載轉速 RPM | [1] 0 - 1100 RPM | [2] 0 - 2900 RPM | [3] 0 - 3600 RPM |
| 每分鐘衝擊數 IPM | [1] 0 - 1100 IPM | [2] 0 - 3500 IPM | [3] 0 - 3800 IPM |
| 鎖固能力 | 機械螺絲：M4-M8 | 普通螺絲：M5-M16 | 強力螺絲：M5-M14 |
| 鎖固扭力 | 224 Nm | | |
| 電池 (Li-ion) | 2.5 / 5.0 Ah | | |
| 重量 (空機) | 0.88 kg | | |
| 工具尺寸(空機) | 110 / 63 / 208 mm | | |


長按可開啟/關閉LED燈

3 打擊模式
階段



木工
模式

螺絲
模式



IWD218SHAZ

鋰電無碳刷衝擊起子/扳手雙用機



專利二合一設計：
四分驅動頭兼容
起子頭，一機多用

MODE MODE RAM LED R/L

BL Motor Li-ion 18V 2.5Ah 5.0Ah 224mm

| | |
|-------------|-------------------|
| 每分鐘空載轉速 RPM | [1] 0 - 1100 RPM |
| | [2] 0 - 2900 RPM |
| | [3] 0 - 3600 RPM |
| 每分鐘衝擊數 IPM | [1] 0 - 1100 IPM |
| | [2] 0 - 3600 IPM |
| | [3] 0 - 4600 IPM |
| 鎖固扭力 | 224 Nm |
| 電池(Li-ion) | 2.5 / 5.0 Ah |
| 重量(空機) | 1 kg |
| 工具尺寸(空機) | 141 / 63 / 208 mm |

DSD011D

鋰電無碳刷自攻牙起子機



Push Start RAM LED R/L

BL Motor Li-ion 18V 2.5Ah 5.0Ah 2500 RPM

| | |
|-------------|------------------------------|
| 套筒規格 | 1/4"(6.35mm) - 60mm |
| Bit尺寸 | 十字 1/4"(6.35mm) - 25mm |
| 釘頭 | 埋頭十字孔 |
| 螺絲線徑 | #6 - #14 · (3.5 mm - 6.3 mm) |
| 螺絲長度 | 25 mm (1") - 55 mm (2-1/8") |
| 每分鐘空載轉速 RPM | [High-2] 0-2,500 |
| | [Low-1] 0-1,600 |
| 最大扭力 | 23 Nm |
| 電池(Li-ion) | 2.5 Ah / 5.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.17 kg |
| 工具尺寸(空機) | 267 / 67 / 202 mm |



DSD006D 鋰電無碳刷自攻牙起子機

按壓啟動

專利 Push Start 按壓啟動

MODE Light Push Start

長按可開啟/關閉LED燈

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 套筒規格 | 1/4"(6.35mm) - 60mm |
| Bit尺寸 | 十字 1/4"(6.35mm) - 25mm |
| 釘頭 | 埋頭十字孔 |
| 螺絲線徑 | #6 - #8 · (3.5 mm - 4.2 mm) |
| 螺絲長度 | 25 mm (1") - 55 mm (2-1/8") |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 0-5,000 |
| 每次充電可打發數 | 1500 (2.5 Ah) / 2800 (5.0 Ah) |
| 最大扭力 | 17 Nm |
| 電池(Li-ion) | 2.5 Ah / 5.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.14 kg |
| 工具尺寸(空機) | 267 / 67 / 202 mm |

RAM LED R/L

BL Motor Li-ion 18V 2.5Ah 5.0Ah 5000 RPM

Push Start 按壓啟動模式

扳機固定鈕

深度定位器

嵌入式LED燈

緊湊機身 全長僅110mm

ID016HAZ

鋰電無碳刷衝擊起子機



起子/電鑽

Driver-Drill



BEX®

XD2120



鋰電無碳刷起子/電鑽



BL Motor **Li-ion 18V** **5.0Ah** **135 Nm**

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 夾頭 | 13 mm (1/2") |
| 鑽孔能力 | 鐵工 13 mm 木工 89 mm |
| 鎖固能力 | 機械螺絲 M6 木螺絲 10 mm * 90 mm |
| 最大扭力 | 135 Nm |
| 每分鐘空載轉速 RPM | [High-2] 0~2,000 [Low-1] 0~550 |
| 電池(Li-ion) | 5.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.48 kg |
| 工具尺寸(空機) | 180 / 62 / 215 mm |



HD2120H



鋰電無碳刷震動電鑽



BL Motor **Li-ion 18V** **5.0Ah** **135 Nm**

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 夾頭 | 13 mm (1/2") |
| 鑽孔能力 | 鐵工 13 mm 木工 89 mm 水泥 16 mm |
| 鎖固能力 | 機械螺絲 M6 木螺絲 10 mm * 90 mm |
| 最大扭力 | 135 Nm |
| 每分鐘空載轉速 RPM | [High-2] 0~2,000 [Low-1] 0~550 |
| 電池(Li-ion) | 5.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.54 kg |
| 工具尺寸(空機) | 192 / 62 / 215 mm |



防拐手設計

超有力 又安全

XD2120

鋰電無碳刷起子/電鑽




釘槍

Nailer



BEX®

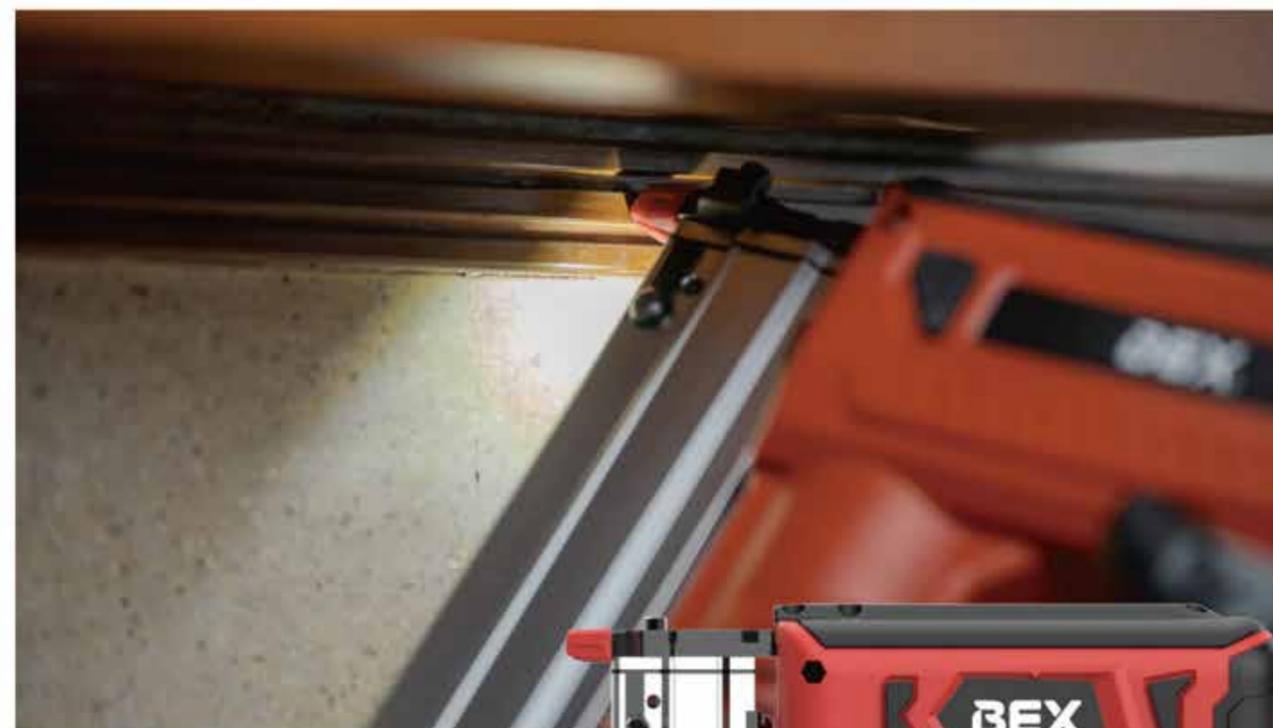

MP2330AZ 鋰電蚊釘槍

有頭無頭雙用
貼牆打釘無死角
業界首創
無釘不可打偵測


Li-ion 18V 2.5Ah 單次充電 2.5Ah 3500發

| | |
|-------------|----------------------|
| 釘規 | 23Ga 有頭/無頭釘 |
| 釘長 | 12、15、18、21、25、30 mm |
| 線徑 | 0.64 mm |
| 最大容釘量 | 110 |
| 電池 (Li-ion) | 2.5 Ah |
| 重量 (空機) | 1.71 kg |
| 工具尺寸 (空機) | 213 / 80 / 232 mm |



MP2335AZ

鋰電蚊釘槍

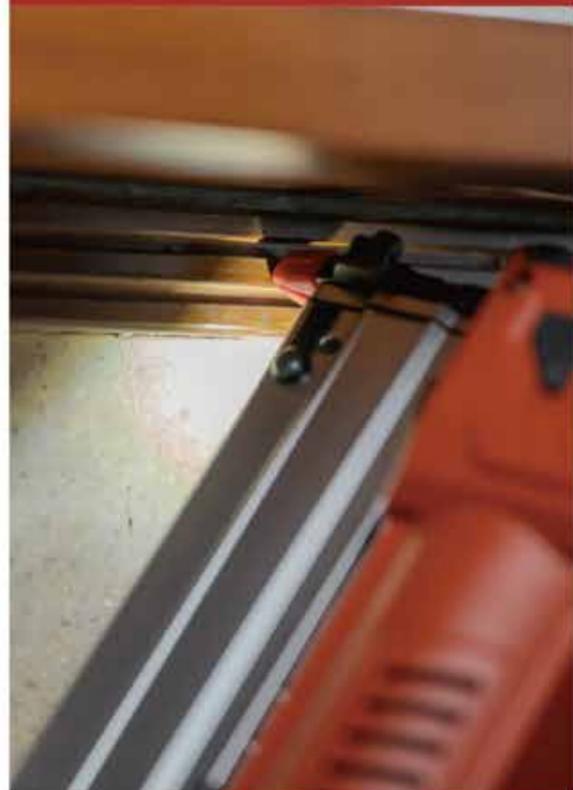

| | |
|-------------|------------------------|
| 釘規 | 23Ga 有頭/無頭釘 |
| 釘長 | 15 · 18 · 25 · 30 · 35 |
| 線徑 | 0.64 mm |
| 最大容釘量 | 118 |
| 電池 (Li-ion) | 2.5 Ah |
| 重量 (空機) | 1.62 kg |
| 工具尺寸 (空機) | 211 / 81 / 221 mm |



快拆面板

免工具排除卡釘, 維護便捷



FN1855AZ

鋰電無碳刷F50釘槍



| | |
|-------------|-------------------|
| 可打釘規 | 18Ga 單腳F釘 |
| 釘長 | 1.25 * 1mm |
| 線徑 | 15 - 55 mm |
| 最大容釘量 | 110 |
| 電池 (Li-ion) | 2.5 Ah |
| 重量 (空機) | 2.35 kg |
| 工具尺寸 (空機) | 286 / 97 / 290 mm |



FN1855AZ
鋰電無碳刷F50釘槍



六段動能調整

精準控制擊釘深度, 提升施工效率



砂輪機

Angle Grinder



BEX®

GA300

鋰電無碳刷3"切割/砂輪機



護罩專利設計
免工具調整角度

- 身長超緊湊，僅 245mm，便於操作
- 主軸固定機構，快速拆換砂輪/切割片
- 切割深度達 15.6mm，應對不同需求



| | |
|-------------|-------------------|
| 切割片/砂輪片直徑 | 76 mm (3") |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 20,000 RPM |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 0.73kg |
| 工具尺寸(空機) | 190 / 125 / 99 mm |



GA501M

鋰電無碳刷5"砂輪機



- 專利設計：主軸固定機構，快拆換砂輪/切割片，操作省力順手
- 護罩免工具調整：輕鬆定位角度並更換護罩
- 自動煞停設計：放板機 2秒制動，提升安全性與效率



| | |
|-------------|--------------------|
| 切割片/砂輪片直徑 | 125 mm (5") |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 8500 RPM |
| 電池(Li-ion) | 5.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.9 kg |
| 工具尺寸(空機) | 321 / 148 / 110 mm |





GA401M
鋰電無碳刷4"砂輪機

GA401M 鋰電無碳刷4"砂輪機



| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|
| BL Motor | Li-ion 18V | 5.0Ah | 8000 RPM |
| 切割片/砂輪片直徑 | 100 mm (4") | | |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 8000 RPM | | |
| 電池 (Li-ion) | 5.0 Ah | | |
| 重量 (空機) | 1.7 kg | | |
| 工具尺寸(空機) | 312 / 118 / 110 mm | | |

主軸固定機構
解放手指
 不用按壓更換 輕鬆省力



刻磨機

Die Grinder



GS100

鋰電無碳刷直柄刻磨機



- 超緊湊高度僅 110mm，便於操作
- 智能動力補償 (第1-3段)，提升研磨效率
- 緩衝握把設計，提升操作舒適度



4段速度可調
滿足不同配件需求

| | |
|-------------|---|
| 切割片/砂輪片直徑 | 50mm (2") |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 一般模式 [4] 0~24,500 一般 / 閃爍補償模式 [3] 0~20,000 一般 / 閃爍補償模式 [2] 0~15,000 一般 / 閃爍補償模式 [1] 0~10,000 |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 0.54 kg |
| 工具尺寸(空機) | 240 / 76 / 54 mm |

GA200

鋰電無碳刷直角刻磨機



- 超緊湊高度僅 110mm，便於操作
- 智能動力補償 (第1-3段)，提升研磨效率
- 緩衝握把設計，提升操作舒適度



4段速度可調
滿足不同配件需求

| | |
|-------------|---|
| 切割片/砂輪片直徑 | 50mm (2") |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 一般模式 [4] 0~24,500 一般 / 閃爍補償模式 [3] 0~20,000 一般 / 閃爍補償模式 [2] 0~15,000 一般 / 閃爍補償模式 [1] 0~10,000 |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 0.57 kg |
| 工具尺寸(空機) | 191 / 55 / 110 mm |

GS151

無碳刷系列直柄刻磨機



- 主軸固定機構，快速拆換研磨切割配件
- 智能動力補償，提升研磨效率
- 5段速可調旋鈕，應付不同場合需要



| | |
|-------------|--|
| 筒夾尺寸規格 | 6mm |
| 每分鐘空載轉速 RPM | [5] 0~27,000 [4] 0~23,000 [3] 0~15,000 [2] 0~7,600 [1] 0~4,300 |
| 電池(Li-ion) | 5.0 Ah |
| 重量(空機) | 0.86 kg |
| 工具尺寸(空機) | 240 / 76 / 54 mm |

智能動力補償

3段速度補償 提升效率

GA200

鋰電無碳刷直柄刻磨機



研磨、拋光機

Tire Buffer、Polisher



BEX®

鋰電 / 刻磨機



GS120B

鋰電無碳刷輪胎修磨機



- 可調速板機，精準控速
- 7/16"快拆夾頭，輕鬆更換拋光輪或合金鑽頭



鑽孔模式 1200RPM



拋光模式 2500RPM

| | |
|-------------|----------------------------|
| 筒夾尺寸規格 | 11mm 7/16" |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 拋光：2500 RPM 鑽孔：1200 RPM |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 0.89 kg |
| 工具尺寸(空機) | 251 / 54 / 85 mm |

OP7000

鋰電無碳刷7"拋光機



8段可變速

- 主軸固定機構，快速拆換研磨配件
- 防護設計，前端與護板墊設計，防止意外刮傷漆面
- 扳機固定鈕，免扣扳機操作，節省工時，減輕手部疲勞



| | |
|-------------|---|
| 拋光墊 | 7" |
| 主軸螺牙規格 | 5/8"-11 |
| 每分鐘空載轉速 RPM | [1] 800 [2] 1000 [3] 1200 [4] 1400 [5] 1600 [6] 1800 [7] 2000 [8] 2200 |
| 電池(Li-ion) | 使用一代電池 5.0 Ah |
| 重量(空機) | 2.3 kg |
| 工具尺寸(空機) | 445 / 87 / 134 mm |

砂布帶機

Belt Sander



BEX®

BS10330AZ

鋰電無碳刷 10x330mm 砂布帶機



砂帶臂角度調整鈕



按壓砂帶臂釋放砂帶



非安全操作角度限制啟動



| | |
|-------------|-------------------|
| 砂帶 | 10 X 330 mm |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 20,000 RPM |
| 空轉線切速度 | 4535 SFPM |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 0.95 kg |
| 工具尺寸(空機) | 294 / 146 / 92 mm |



BS20520AZ

鋰電無碳刷 20x520mm 砂布帶機



砂帶臂角度調整鈕



按壓砂帶臂釋放砂帶



非安全操作角度限制啟動



| | |
|-------------|-------------------|
| 砂帶 | 20 mm X 520 mm |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 20,000 RPM |
| 空轉線切速度 | 4535 SFPM |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.0 kg |
| 工具尺寸(空機) | 390 / 146 / 92 mm |



BS06457AZ

鋰電無碳刷 1/4"x18" 砂布帶機



- 免工具砂帶臂360度可調，摺疊小巧，易於收納
- 免工具砂帶臂快速更換
- 安全操作智能控制，危險角度自動停機，保障操作安全



| | |
|-------------|--|
| 砂帶規格 | 6.5 mm x 457 mm (1/4" X 18") |
| 可快拆更換砂帶臂 | 13 mm x 457 mm (1/2" X 18") 19 mm x 457 mm (3/4" X 18") |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 20,000 RPM |
| 空轉線切速度 | 4535 SFPM |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 0.96 kg |
| 工具尺寸(空機) | 357 / 146 / 92 mm |

BS13457AZ

鋰電無碳刷 1/2"x18" 砂布帶機



- 免工具砂帶臂360度可調，摺疊小巧，易於收納
- 免工具砂帶臂快速更換
- 安全操作智能控制，危險角度自動停機，保障操作安全



| | |
|-------------|---|
| 砂帶規格 | 13 mm x 457 mm (1/2" X 18") |
| 可快拆更換砂帶臂 | 19 mm x 457 mm (3/4" X 18") 6.5 mm x 457 mm (1/4" X 18") |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 20,000 RPM |
| 空轉線切速度 | 4535 SFPM |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.0 kg |
| 工具尺寸(空機) | 360 / 146 / 92 mm |

BS19457AZ

鋰電無碳刷 3/4"x18" 砂布帶機



- 免工具砂帶臂360度可調，摺疊小巧，易於收納
- 免工具砂帶臂快速更換
- 安全操作智能控制，危險角度自動停機，保障操作安全



| | |
|-------------|---|
| 砂帶規格 | 19 mm x 457 mm (3/4" X 18") |
| 可快拆更換砂帶臂 | 6.5 mm x 457 mm (1/4" X 18") 13 mm x 457 mm (1/2" X 18") |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 20,000 RPM |
| 空轉線切速度 | 4535 SFPM |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.0 kg |
| 工具尺寸(空機) | 360 / 146 / 92 mm |



BS13457AZ
鋰電無碳刷 1/2"x18" 砂布帶機



衝擊扳手

Impact Wrench



BEX®

IW135AZ



鋰電無碳刷3/8"緊湊型衝擊扳手

- 最大螺栓鬆脫扭力可達 406 Nm
- Auto TL 模式 100Nm 自動鎖停，精準防止過鎖
- Auto 螺栓鬆脫模式，智能降速鬆脫，防止套筒飛出



BL Motor **Li-ion 18V** **2.5Ah / 5.0Ah** **474 Nm**

| | |
|-------------|-------------------|
| 鎖固扭力 | 380 Nm |
| 螺栓鬆脫扭力 | 406 Nm |
| 螺栓能力 | max. M16 |
| 每分鐘衝擊數 IPM | 0-3,200 |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 0-2,500 |
| 電池(Li-ion) | 2.5 / 5.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.17 kg |
| 工具尺寸(空機) | 136 / 66 / 215 mm |



IW235AZ



鋰電無碳刷1/2"緊湊型衝擊扳手

- 最大螺栓鬆脫扭力可達 474 Nm
- Auto TL 模式 100Nm 自動鎖停，精準防止過鎖
- Auto 螺栓鬆脫模式，智能降速鬆脫，防止套筒飛出



BL Motor **Li-ion 18V** **2.5Ah / 5.0Ah** **474 Nm**

| | |
|-------------|-------------------|
| 鎖固扭力 | 338 Nm |
| 螺栓鬆脫扭力 | 474 Nm |
| 螺栓能力 | max. M16 |
| 每分鐘衝擊數 IPM | 0-3,200 |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 0-2,500 |
| 電池(Li-ion) | 2.5 / 5.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.17 kg |
| 工具尺寸(空機) | 136 / 66 / 215 mm |





IW250

鋰電無碳刷1/2"中扭力衝擊扳手

BL Motor Li-ion 18V 5.0Ah 880 Nm

| | |
|-------------|-------------------|
| 鎖固扭力 | 745 Nm |
| 螺栓鬆脫扭力 | 880 Nm |
| 螺栓能力 | max. M22 |
| 每分鐘衝擊數 IPM | 0~2,900 |
| 每分鐘空載轉速 RPM | [S] 0~650 |
| | [M] 0~1,120 |
| | [H] 0~2,200 |
| 電池 (Li-ion) | 5.0 Ah |
| 重量 (空機) | 1.6 kg |
| 工具尺寸(空機) | 156 / 72 / 216 mm |



IW270

鋰電無碳刷1/2"高扭力衝擊扳手



- 最大螺栓鬆脫扭力可達 1900 Nm
- Auto TL 模式 100Nm 自動鎖停，精準防止過鎖
- Auto 螺栓鬆脫模式，智能降速鬆脫，防止套筒飛出



BL Motor Li-ion 18V 5.0Ah 1900 Nm

| | |
|-------------|-------------------|
| 鎖固扭力 | 950 Nm |
| 螺栓鬆脫扭力 | 1900 Nm |
| 螺栓能力 | max. M32 |
| 每分鐘衝擊數 IPM | 0~2,300 |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 0~1,800 |
| 電池 (Li-ion) | 5.0 Ah |
| 重量 (空機) | 2.7 kg |
| 工具尺寸(空機) | 200 / 84 / 232 mm |



IW370

鋰電無碳刷3/4"高扭力衝擊扳手



- 最大螺栓鬆脫扭力可達 1900 Nm
- Auto TL 模式 100Nm 自動鎖停，精準防止過鎖
- Auto 螺栓鬆脫模式，智能降速鬆脫，防止套筒飛出



BL Motor Li-ion 18V 5.0Ah 1900 Nm

| | |
|-------------|-------------------|
| 鎖固扭力 | 950 Nm |
| 螺栓鬆脫扭力 | 1900 Nm |
| 螺栓能力 | max. M32 |
| 每分鐘衝擊數 IPM | 0~2,400 |
| 每分鐘空載轉速 RPM | 0~1,750 |
| 電池 (Li-ion) | 5.0 Ah |
| 重量 (空機) | 2.79 kg |
| 工具尺寸(空機) | 207 / 84 / 232 mm |



反轉鬆脫降速

避免螺栓甩出

IW235AZ

鋰電無碳刷1/2"緊湊型衝擊扳手




棘輪扳手

Ratchet Wrench



RW101

鋰電3/8"迷你棘輪扳手

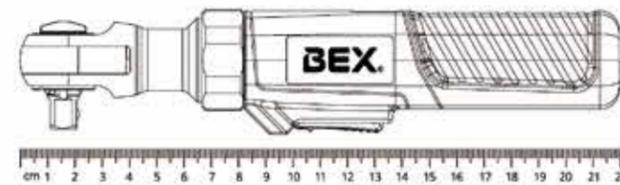

長度僅 **22** CM 迷你尺寸

Li-ion 3.6V 2.0Ah 320 RPM

| | |
|-------------|------------------|
| 每分鐘空載轉速 RPM | 320 RPM |
| 鎖固扭力 | 3 Nm |
| 手動鎖固扭力 | max. 62 Nm |
| 電池 (Li-ion) | 2.0 Ah (內嵌式) |
| 重量 (空機) | 0.5 kg |
| 工具尺寸 (空機) | 46 / 36 / 220 mm |



扳機鎖
防止誤觸啟動



BEX®



RW001

鋰電1/4"迷你棘輪扳手



- 320 RPM 高轉速，操作效率優於手動棘輪20倍
- 62 Nm 強動手刁扭力，超越傳統工具，鎖固更省力
- Type C 快速充電，隨充隨用，續航不間斷



| | |
|------------|------------------|
| 每分鐘空載轉速 | 320 RPM |
| 鎖固扭力 | 3 Nm |
| 手動鎖固扭力 | max. 62 Nm |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah(內嵌式) |
| 重量(空機) | 0.5 kg |
| 工具尺寸(空機) | 46 / 36 / 220 mm |

RW103

鋰電無碳刷3/8"高速棘輪扳手



- 專利防開嘴設計，增強棘輪耐用性，提升使用壽命
- 500 RPM 高轉速，優於氣動工具二倍效率
- 95 Nm 強動手刁扭力，超越傳統工具，鎖固更省力



| | |
|------------|------------------|
| 每分鐘空載轉速 | 500 RPM |
| 鎖固扭力 | 61 Nm |
| 手動鎖固扭力 | max. 95 Nm |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 0.79 kg |
| 工具尺寸(空機) | 65 / 55 / 248 mm |

RW103L


鋰電無碳刷3/8"加長型高速棘輪扳手



- 專利防開嘴設計，增強棘輪耐用性，提升使用壽命
- 500 RPM 高轉速，優於氣動工具二倍效率
- 152 mm 長頸設計，突破空間侷限，角落精準操作




| | |
|------------|------------------|
| 每分鐘空載轉速 | 500 RPM |
| 鎖固扭力 | 61 Nm |
| 手動鎖固扭力 | max. 95 Nm |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 0.98 kg |
| 工具尺寸(空機) | 65 / 55 / 337 mm |

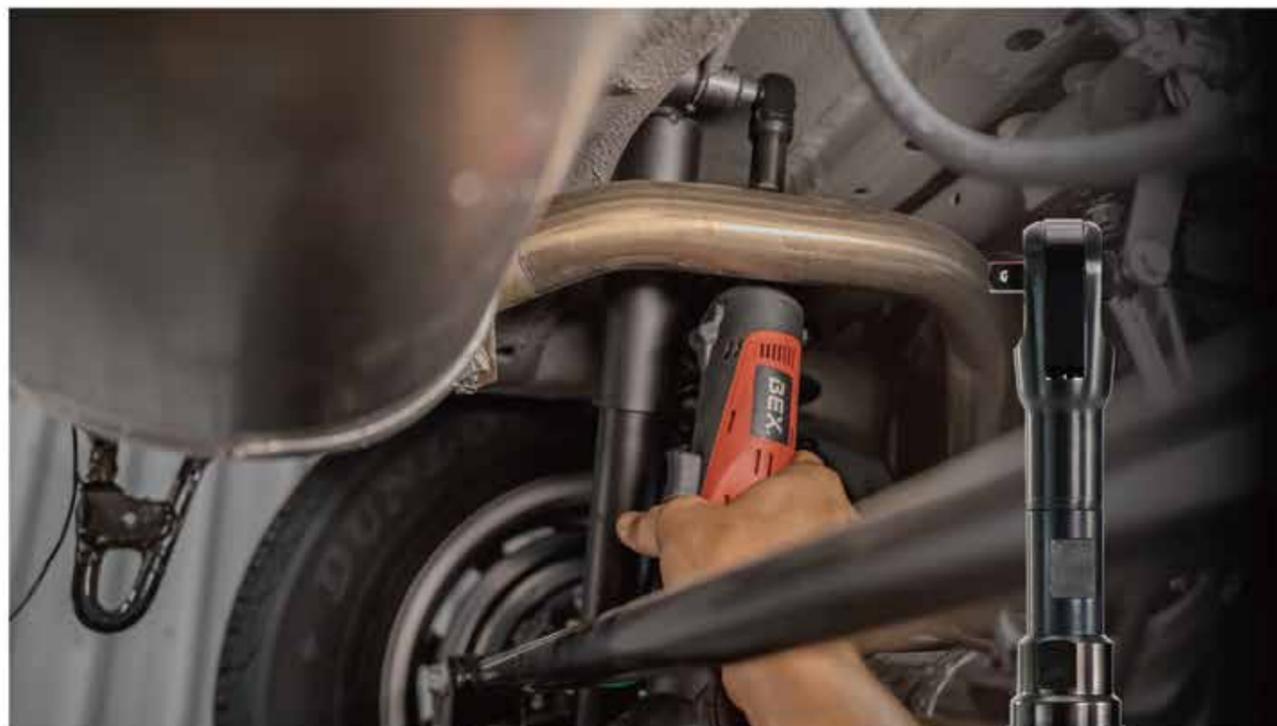

RW107L

鋰電無碳刷3/8"加長型全扭力高速棘輪扳手

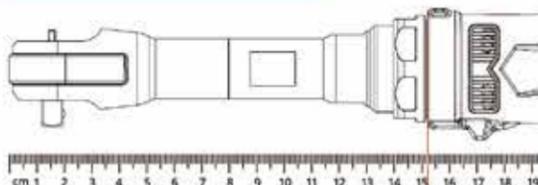

152 mm 前段長度



| | |
|------------|------------------|
| 每分鐘空載轉速 | 500 RPM |
| 鎖固能力 | 95 Nm |
| 手動鎖固扭力 | max. 214 Nm |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.44kg |
| 工具尺寸(空機) | 65 / 55 / 362 mm |



正/逆轉切換



防開嘴設計



152 mm長脖子設計



500 RPM 高轉速



214 Nm 強動手刁扭力



嵌入式LED燈

RW107

鋰電無碳刷3/8"全扭力高速棘輪扳手



- 專利防開嘴設計，增強棘輪耐用性，提升使用壽命
- 500 RPM 高轉速，優於氣動工具二倍效率
- 214 Nm 強動手刁扭力，超越傳統工具，鎖固更省力



| | |
|------------|------------------|
| 每分鐘空載轉速 | 500 RPM |
| 鎖固扭力 | 95 Nm |
| 手動鎖固扭力 | max. 214 Nm |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.16 kg |
| 工具尺寸(空機) | 65 / 56 / 285 mm |

RW207

鋰電無碳刷1/2"全扭力高速棘輪扳手



- 專利防開嘴設計，增強棘輪耐用性，提升使用壽命
- 500 RPM 高轉速，優於氣動工具二倍效率
- 214 Nm 強動手刁扭力，超越傳統工具，鎖固更省力



| | |
|------------|------------------|
| 每分鐘空載轉速 | 500 RPM |
| 鎖固扭力 | 95 Nm |
| 手動鎖固扭力 | max. 214 Nm |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.17 kg |
| 工具尺寸(空機) | 65 / 55 / 285 mm |

RW207L

鋰電無碳刷1/2"加長型全扭力高速棘輪扳手




- 專利防開嘴設計，增強棘輪耐用性，提升使用壽命
- 500 RPM 高轉速，優於氣動工具二倍效率
- 152 mm 長頸設計，突破空間侷限，角落精準操作



| | |
|------------|------------------|
| 每分鐘空載轉速 | 500 RPM |
| 鎖固扭力 | 95 Nm |
| 手動鎖固扭力 | max. 214 Nm |
| 電池(Li-ion) | 2.0 Ah |
| 重量(空機) | 1.45 kg |
| 工具尺寸(空機) | 65 / 55 / 362 mm |

RW103L
鋰電無碳刷3/8"加長型高速棘輪扳手

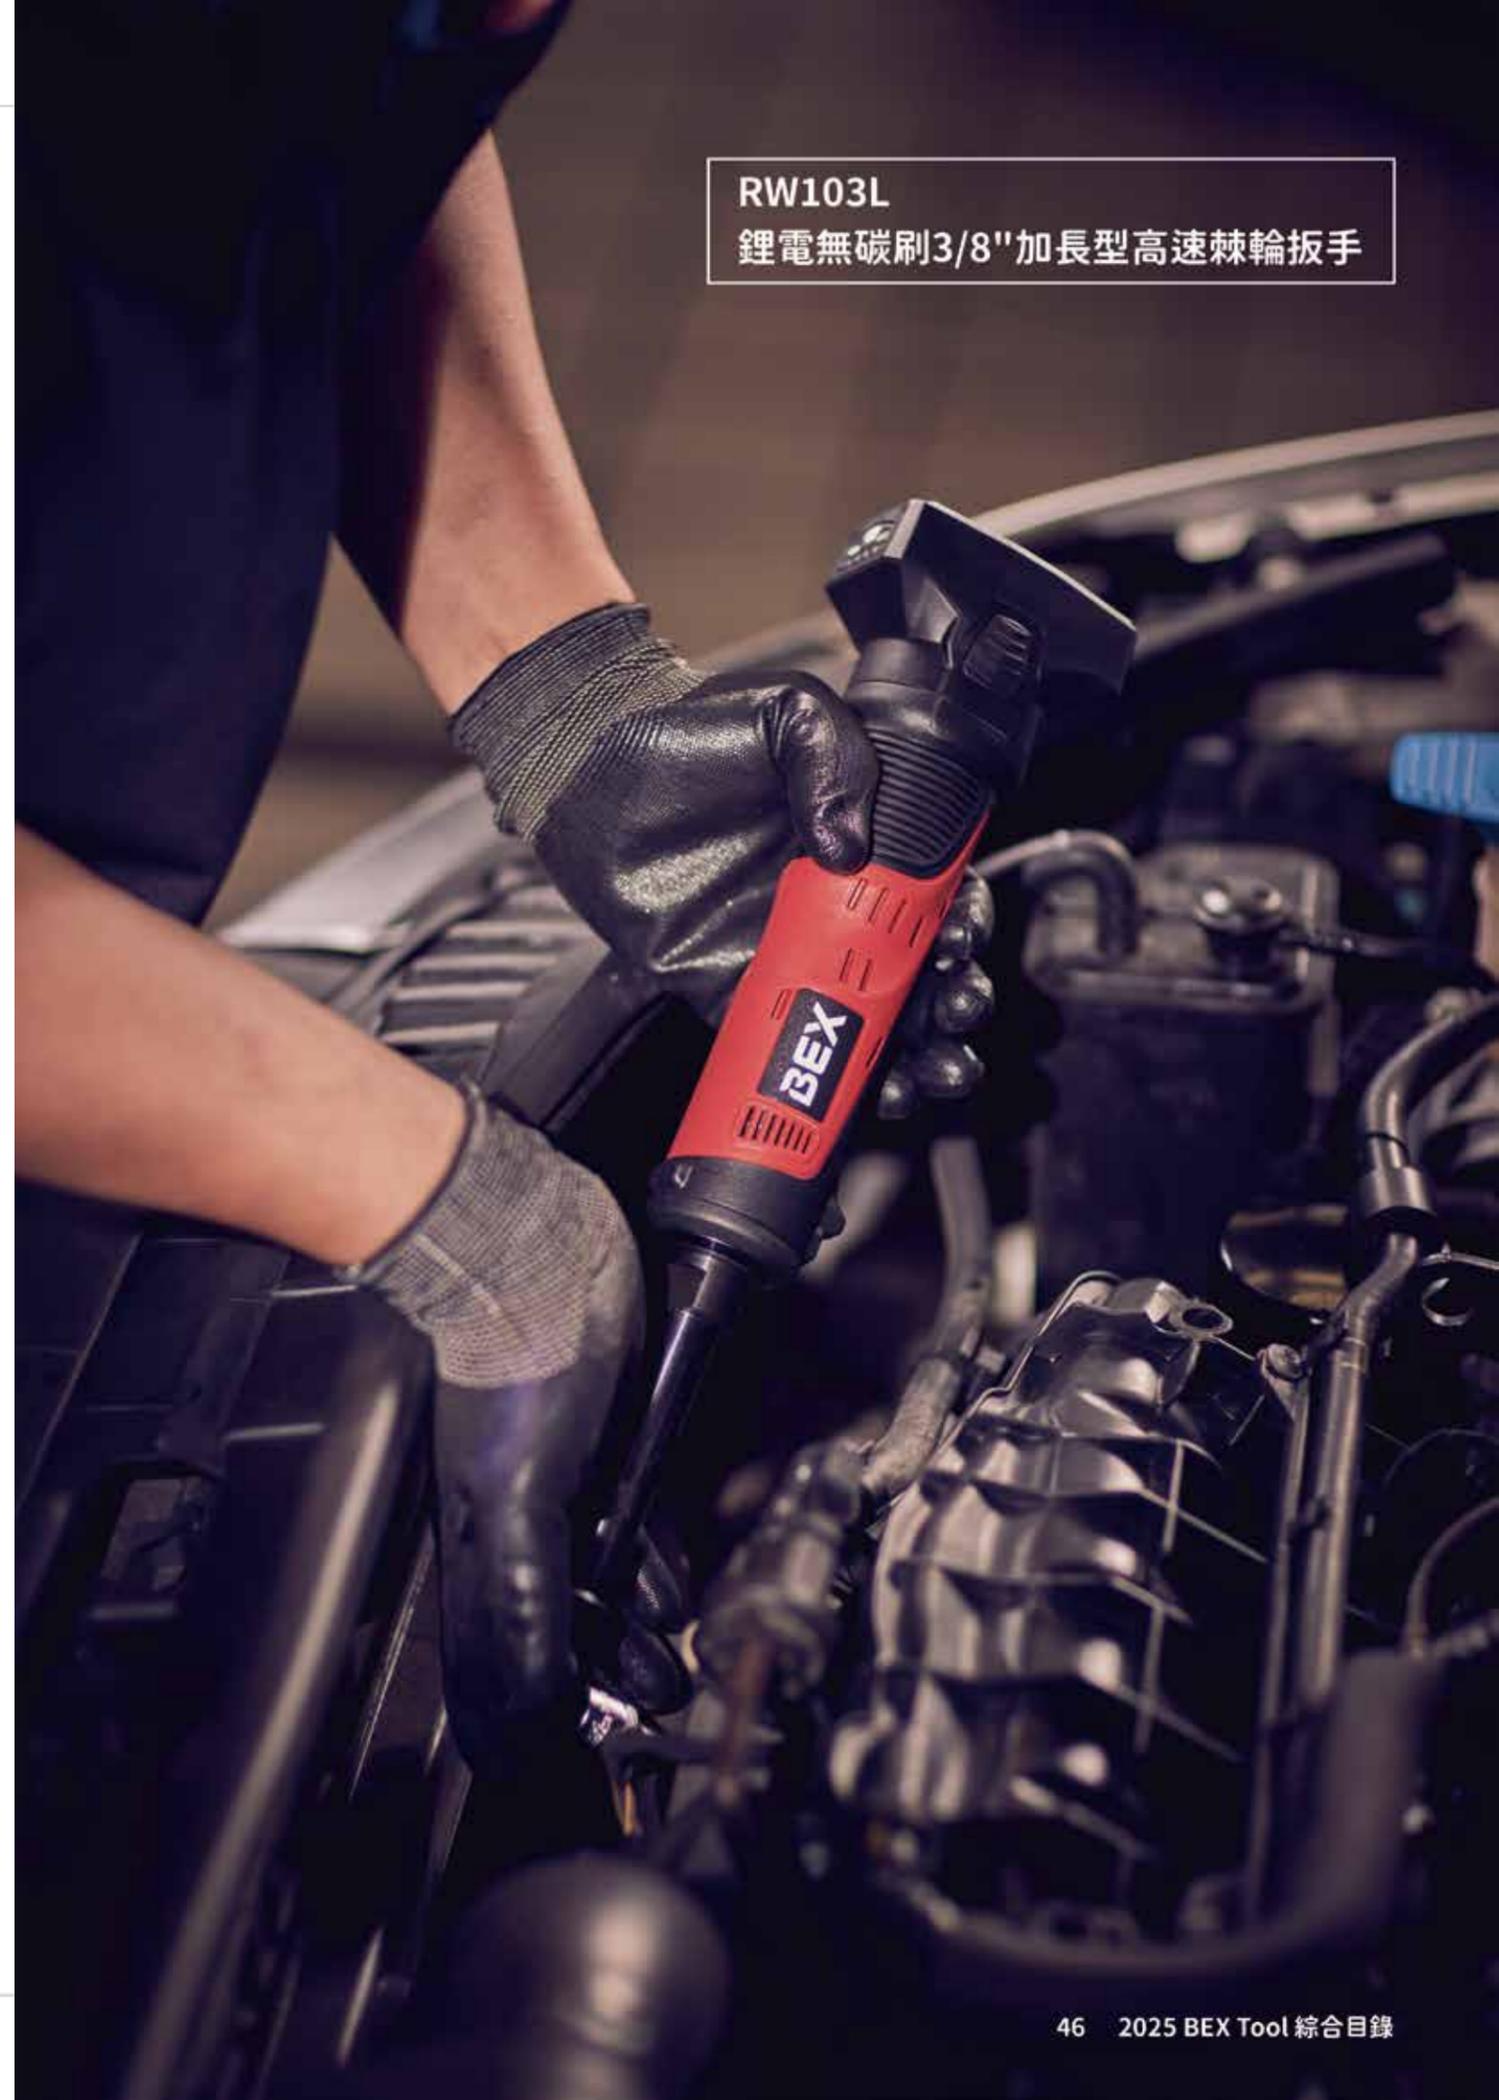

瓦斯槍

Gas-Powered Nailer



BEX®

GT3038AZ

瓦斯鋼構槍



- 快拆式釘槽，迅速更換 滿足各種應用需求
- 擊釘深度可調，精確控制緊固度 確保準確施工
- 防塵罩設計，有效阻隔灰塵與碎屑，提升穩定性與耐用性



| | |
|------------|--------------------|
| 釘規 | 鋼釘 |
| 釘長 | 15 - 40 mm |
| 線徑 | 2.6-3.0 mm |
| 最大容釘量 | 42 支 |
| 每次充電發數 | 8,000 |
| 瓦斯罐(發數) | 1,200 |
| 瓦斯罐(長度) | 165 mm |
| 電池(Li-ion) | 2.5 Ah |
| 重量(空機) | 3.7 kg |
| 工具尺寸(空機) | 432 / 130 / 385 mm |

GSB1550

瓦斯中T/小頭鋼釘雙用槍



- 2分鐘快速充電，可連續打釘 200 發
- 雙用釘規，兼容 T50 釘與小頭鋼釘
- 85 焦耳強大動能，輕鬆應對各類挑戰



| | |
|------------|-------------------|
| 釘規 | 15 Gauge FST 鋼釘 |
| 釘長 | 15 - 50 mm |
| 線徑 | 1.8 mm |
| 最大容釘量 | 70 支 |
| 每次充電發數 | 8,000 |
| 瓦斯罐(發數) | 1,200 |
| 瓦斯罐(長度) | 165 mm |
| 電池(Li-ion) | 2.5 Ah |
| 重量(空機) | 2.1 kg |
| 工具尺寸(空機) | 350 / 86 / 286 mm |

GT2264

瓦斯 T64 鋼釘槍



- 防塵罩設計，有效阻隔灰塵與碎屑，提升穩定與耐用性
- 殘釘顯示，提升工作效率
- 85 焦耳強大動能，輕鬆應對各類挑戰



| | |
|----------|--------------------|
| 釘規 | 14 Gauge T64 鋼釘 |
| 釘長 | 18 - 64 mm |
| 線徑 | 2.2 mm |
| 最大容釘量 | 80 支 |
| 每次充電發數 | 5,200 |
| 瓦斯罐(發數) | 1,200 |
| 瓦斯罐(長度) | 165 mm |
| 電池(NiMH) | 1.65 Ah |
| 重量(空機) | 3.67 kg |
| 工具尺寸(空機) | 370 / 108 / 365 mm |



快速充電

充電2分鐘 打釘200發

GT3038AZ
瓦斯鋼構槍

鋰電池、充電器

Lithium Battery、Charger



Li-ion 6V / 7.2V

EB06016-A1 6V 1.5Ah 鋰電池



| | |
|-------|-----------------|
| 電壓 | 6 V |
| 容量 | 1.5 Ah |
| 長/寬/高 | 68 / 60 / 58 mm |
| 淨重 | 0.21 Kg |



EB07025-A1 7.2V 2.5Ah 鋰電池



| | |
|-------|-----------------|
| 電壓 | 7.2 V |
| 容量 | 2.5 Ah |
| 長/寬/高 | 52 / 42 / 86 mm |
| 淨重 | 0.2 Kg |



Li-ion 14.4V

EB14020-A1 14.4V 2Ah 鋰電池



| | |
|-------|----------------------|
| 電壓 | 14.4 V |
| 容量 | 2 Ah |
| 長/寬/高 | 89 / 59.1 / 105.2 mm |
| 淨重 | 0.33 Kg |



Li-ion 18V

EB18025-B1 18V 2.5Ah 鋰電池



| | |
|-------|------------------|
| 電壓 | 18 V |
| 容量 | 2.5 Ah |
| 長/寬/高 | 120 / 76 / 44 mm |
| 淨重 | 0.42 Kg |



EB18050-B1 18V 5.0Ah 鋰電池



| | |
|-------|------------------|
| 電壓 | 18 V |
| 容量 | 5.0 Ah |
| 長/寬/高 | 123 / 76 / 73 mm |
| 淨重 | 0.7 Kg |



EC0600-A1

6V 電池充電器



| | |
|------------|---------------|
| 適用電池(6V) | EB06016-A1 |
| 輸出電壓(V) | 7.5 V |
| 充電電流(A) | 0.65 A |
| 最大功率(W) | 12 W |
| AC 供電電壓(V) | 100 - 240 V |
| 長寬高(mm) | 106 / 67 / 45 |
| 淨重 | 0.14 kg |



EC0700-A1

7.2V 電池充電器



| | |
|------------|---------------|
| 適用電池(7.2V) | EB07025-A1 |
| 輸出電壓(V) | 8.4 V |
| 充電電流(A) | 2 A |
| 最大功率(W) | 16.8 W |
| AC 供電電壓(V) | 100 - 240 V |
| 長寬高(mm) | 132 / 86 / 64 |
| 淨重 | 0.23 kg |



EC1412-A1

14.4V 電池充電器



| | |
|-------------|------------------|
| 適用電池(14.4V) | EB14020-A1 |
| 輸出電壓(V) | 16.6V |
| 充電電流(A) | 3A |
| 最大功率(W) | 50W |
| AC 供電電壓(V) | 100-240V |
| 長寬高(mm) | 144 / 102 / 60.6 |
| 淨重 | 0.35 kg |




EC1800-B2

18V 電池充電器



| | |
|------------|--------------------------|
| 適用電池(18V) | EB18025-B1 EB18050-B1 |
| 輸出電壓(V) | 10-21V |
| 充電電流(A) | 4 - 6A |
| 最大功率(W) | 126W |
| AC 供電電壓(V) | 100-240V |
| 長寬高(mm) | 138 / 171 / 74 mm |
| 淨重 | 0.64 kg |

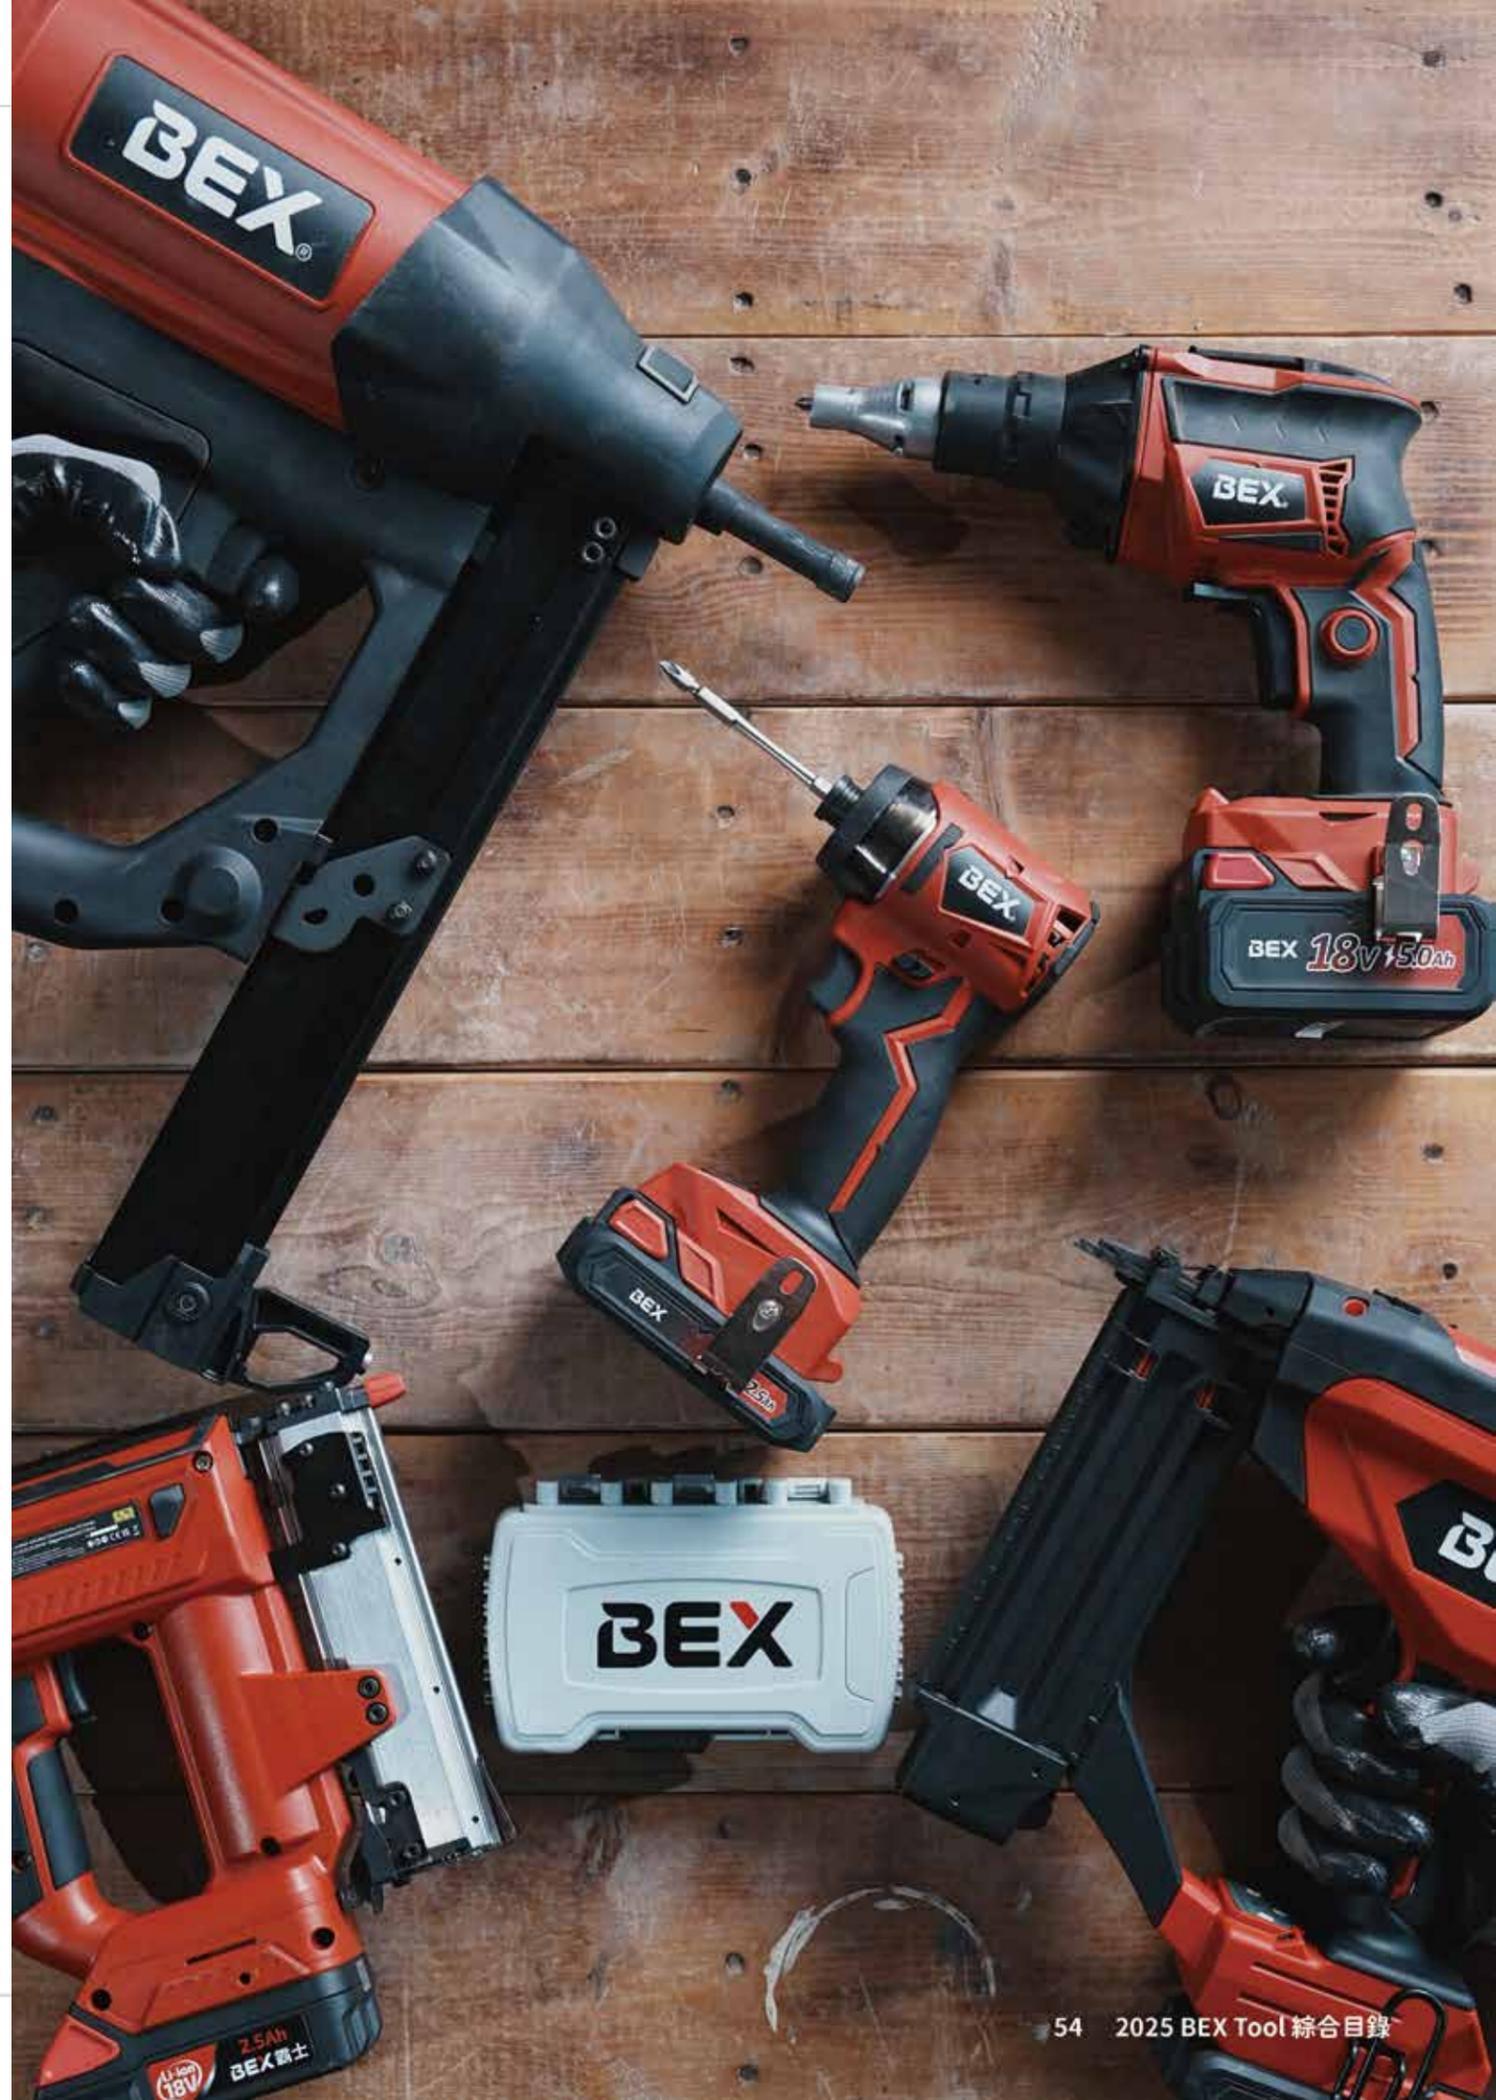

配件

Accessories



BEX®




SSBTB-1

可堆疊式收納箱



· 可搭配SSBTB-2D、SSBTC-1C組合

| | |
|----------|----------------------|
| 寬/深/高 | 420 / 350 / 183.5 mm |
| 最大箱體耐重 | 100 kg |
| 超耐重潛伏式握把 | 50 kg |
| 單箱裝載 | 30 kg |



SSBTB-2D 可堆疊雙抽屜收納箱



| | |
|----------|--------------------|
| 寬/深/高 | 420 / 338 / 231 mm |
| 最大箱體耐重 | 100 kg |
| 超耐重潛伏式握把 | 50 kg |
| 單箱裝載 | 30 kg |
| 抽屜裝載 | 10 kg |

SSBTC-1C 可堆疊專用板車



| | |
|-------|--------------------|
| 寬/深/高 | 425 / 340 / 132 mm |
| 最大耐重 | 120 kg |

BS2350 起子頭鑽頭套件(23件)



| 項目 | 應用 | 規格 | 全長 | 工作長度 |
|-----|---------|--------------|--------|-------|
| 鑽頭 | 水泥 | 直徑 5 mm | 85 mm | 50 mm |
| | | 直徑 6 mm | 100 mm | 60 mm |
| | | 直徑 8 mm | 120 mm | 75 mm |
| | 金屬 | 直徑 5 mm | 85 mm | 55 mm |
| | | 直徑 6 mm | 95 mm | 58 mm |
| | | 直徑 8 mm | 115 mm | 75 mm |
| 木工 | 直徑 5 mm | 85 mm | 50 mm | |
| | 直徑 6 mm | 95 mm | 60 mm | |
| | 直徑 8 mm | 110 mm | 70 mm | |
| 起子頭 | 十字 | PH 1 / 2 / 3 | 50 mm | |
| | 米字 | PH 1 / 2 / 3 | 50 mm | |
| | 一字 | SL 3 / 6 | 50 mm | |
| | 六角 | H 4 / 5 / 6 | 50 mm | |
| | 星型 | T 20 / 25 | 50 mm | |

T-shirt B 工具造型T-shirt(黑)



| | |
|----|----------------------------|
| 尺寸 | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
| 材質 | 100%精梳棉 |

T-shirt W 工具造型T-shirt(白)



| | |
|----|----------------------------|
| 尺寸 | S / M / L / XL / 2XL / 3XL |
| 材質 | 100%精梳棉 |



- SSBTB-1
可堆疊式收納箱
- SSBTB-2D
可堆疊雙抽屜收納箱
- SSBTC-1C
可堆疊專用板車

工具組

Tool Set



BEX®

CBKS_20SP

起子機/電鑽雙機套組

附可堆疊式收納箱一個



適合族群

- 木工裝潢
- 水電工程
- 輕鋼架工程
- DIY改裝車

組合內容物含有

| | |
|------------|------|
| ID016HAZZ | 1 pc |
| HD2120HZ | 1 pc |
| EB18025-B1 | 1 pc |
| EB18050-B1 | 1 pc |
| EC1800-B2 | 1 pc |
| SSBTB-1 | 1 pc |

CBKS_30MEP

水電三機套組

附可堆疊式收納箱一個



適合族群

- 水電工程人員
- 裝修工程人員
- 建築工人
- DIY愛好者

組合內容物含有

| | |
|------------|-------|
| ID016HAZZ | 1 pc |
| GA401MZ | 1 pc |
| HD2120HZ | 1 pc |
| EB18025-B1 | 1 pc |
| EB18050-B1 | 2 pcs |
| EC1800-B2 | 1 pc |
| SSBTB-1 | 1 pc |

CBKS_41CA

汽修工具套組

附可堆疊式收納箱一個



適合族群

- 汽車維修技師
- 機車行業者
- DIY改裝車愛好者
- 道路救援人員

組合內容物含有

| | |
|-------------|-------|
| IW250Z | 1 pc |
| ID016HAZZ | 1 pc |
| RW103Z | 1 pc |
| RW107LZ | 1 pc |
| EB18025-B1 | 1 pc |
| EB18050-B1 | 1 pc |
| EC1800-B2 | 1 pc |
| EB14020-A1 | 2 pcs |
| EC1412-A1 | 1 pc |
| SSBTB-1 | 1 pc |
| 此套組贈品 RW101 | 1 pc |

衝擊扳手

Impact Wrench



BEX®



AIW007

1/4" 迷你直式氣動衝擊扳手



| | |
|-------|-------------------|
| 錘打機構 | Rocking Dog |
| 四角頭尺寸 | 2分 (1/4 inch) |
| 鎖固扭力 | 80 ft-lb (108 Nm) |
| 鬆脫扭力 | 80 ft-lb (108 Nm) |
| 轉速 | 12,000 rpm |
| 長度 | 135 mm |
| 重量 | 0.5 kg |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 2.1 CFM |



超迷你機身設計 僅135 mm



360 度進氣旋轉接頭

AIWA220 1/2" 長柄極短氣動扳手



- 88 mm 極短機身 可深入狹小空間操作
- 360度扳機可旋轉設計 機身可依作業需求調整方向
- 360度排氣可調設計



| | |
|--------|--------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 錘打機構 | Jumbo hammer |
| 四角頭尺寸 | 4分(1/2 inch) |
| 鎖固扭力 | 300 ft-lb (407 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 315 ft-lb (427 Nm) |
| 轉速 | 8,700 RPM |
| 重量 | 1.32 kg |
| 工具尺寸 | 248 / 61 / 88 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 3.5 CFM |

AIW238M 1/2" 塑鋼迷你型氣動扳手



- 身長超緊湊 僅 114mm
- 塑鋼槍體 超輕巧 僅 1.1kg
- 正反轉切換機構 (單手後推鈕式)



| | |
|--------|--------------------|
| 外殼材質 | 塑鋼 |
| 錘打機構 | Jumbo hammer |
| 四角頭尺寸 | 4分(1/2 inch) |
| 鎖固扭力 | 490 ft-lb (664 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 520 ft-lb (705 Nm) |
| 轉速 | 9,000 RPM |
| 重量 | 1.1 kg |
| 工具尺寸 | 114 / 61 / 186 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 4.5 CFM |

AIW237 1/2" 超迷你氣動扳手



- 身長超緊湊 僅 98 mm
- 專利 正反轉切換機構 (單手撥桿式)
- 最大螺栓鬆脫扭力可達 678 Nm



| | |
|--------|--------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 錘打機構 | Jumbo hammer |
| 四角頭尺寸 | 4分(1/2 inch) |
| 鎖固扭力 | 450 ft-lb (610 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 500 ft-lb (678 Nm) |
| 轉速 | 8,800 RPM |
| 重量 | 1.3 kg |
| 工具尺寸 | 98 / 62 / 175 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 4.5 CFM |

AIW241 1/2" 耐用型衝擊扳手



- 正反轉切換機構 (經典款)
- 最大螺栓鬆脫扭力可達 658Nm
- 雙錘機構 扭力表現效率快



| | |
|--------|--------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 錘打機構 | Twin Hammer |
| 四角頭尺寸 | 4分(1/2 inch) |
| 鎖固扭力 | 438 ft-lb (594 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 485 ft-lb (658 Nm) |
| 轉速 | 9,000 RPM |
| 重量 | 2.63 kg |
| 工具尺寸 | 185 / 70 / 192 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 4.1 CFM |

AIW238 1/2" 迷你氣動扳手



- 身長超緊湊僅110mm
- 專利正反轉切換機構 (單手撥桿式)
- 最大螺栓鬆脫扭力可達 678Nm



| | |
|--------|--------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 錘打機構 | Jumbo hammer |
| 四角頭尺寸 | 4分(1/2 inch) |
| 鎖固扭力 | 450 ft-lb (610 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 500 ft-lb (678 Nm) |
| 轉速 | 10,000 RPM |
| 重量 | 1.3 kg |
| 工具尺寸 | 110 / 58 / 171 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 4.5 CFM |

AIW258 1/2" 緊湊型全扭力氣動衝擊扳手



- 身長超緊湊 僅 135mm
- 超輕巧 僅 1.97kg
- 專利正反轉切換機構 (單手撥桿式)



| | |
|--------|--------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 錘打機構 | Twin Hammer |
| 四角頭尺寸 | 4分(1/2 inch) |
| 鎖固扭力 | 540 ft-lb (732 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 650 ft-lb (881 Nm) |
| 轉速 | 6,200 RPM |
| 重量 | 1.97 kg |
| 工具尺寸 | 135 / 72 / 186 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 5.6 CFM |

AIW265M

1/2" 塑鋼全扭力氣動扳手



- [單手後推鈕式] 正反轉換機構
- 最大螺栓鬆脫扭力可達1071Nm
- 雙錘機構 扭力表現效率快

| | |
|--------|---------------------|
| 外殼材質 | 塑鋼 |
| 錘打機構 | Twin Hammer |
| 四角頭尺寸 | 4分(1/2 inch) |
| 鎖固扭力 | 715 ft-lb (969 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 790 ft-lb (1071 Nm) |
| 轉速 | 6,500 RPM |
| 重量 | 2.0 kg |
| 工具尺寸 | 185 / 71 / 186 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 5 CFM |

AIW398

3/4" 緊湊型全扭力氣動衝擊扳手



- 身長超緊湊 僅158mm
- 超輕巧 僅2.9kg
- 專利正反轉換機構 [單手撥桿式]

| | |
|--------|----------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 錘打機構 | Twin Hammer |
| 四角頭尺寸 | 6分(3/4 inch) |
| 鎖固扭力 | 1000 ft-lb (1356 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 1200 ft-lb (1627 Nm) |
| 轉速 | 4,800 RPM |
| 重量 | 2.9 kg |
| 工具尺寸 | 158 / 80 / 198 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 6.2 CFM |

AIW3126M

3/4" 塑鋼全扭力氣動扳手



- [單手後推鈕式] 正反轉換機構
- 最大螺栓鬆脫扭力可達1939Nm
- 雙錘機構扭力表現效率快

| | |
|--------|----------------------|
| 外殼材質 | 塑鋼 |
| 錘打機構 | Twin Hammer |
| 四角頭尺寸 | 6分(3/4 inch) |
| 鎖固扭力 | 1200 ft-lb (1627 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 1430 ft-lb (1939 Nm) |
| 轉速 | 5,900 RPM |
| 捶打數 | 1,000 BPM |
| 重量 | 3.3 kg |
| 工具尺寸 | 218 / 85 / 199 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 6.4 CFM |

AIW4115

1" 超輕量型衝擊扳手



- 超輕巧 僅6.5kg
- 最大螺栓鬆脫扭力可達1900Nm
- 雙錘機構 扭力表現效率快

| | |
|--------|----------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 錘打機構 | Twin Hammer |
| 四角頭尺寸 | 1" |
| 鎖固扭力 | 1400 ft-lb (1900 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 1400 ft-lb (1900 Nm) |
| 轉速 | 6,400 RPM |
| 重量 | 6.5 kg |
| 工具尺寸 | 290 / 185 / 164 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 6.5 CFM |

AIWIT4200E6

1" 輕量化工業級衝擊扳手



- 塑膠槍體超輕巧 僅8.1kg
- 最大螺栓鬆脫扭力可達2712Nm
- 同級工業型大砲最佳動力輸出/重量比 (2717Nm / 8kg)

| | |
|--------|----------------------|
| 外殼材質 | 塑鋼 |
| 錘打機構 | Twin Hammer |
| 四角頭尺寸 | 1" |
| 鎖固扭力 | 2000 ft-lb (2712 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 2000 ft-lb (2712 Nm) |
| 轉速 | 6,200 RPM |
| 重量 | 8.1 kg |
| 工具尺寸 | 504 / 180 / 172 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 9.6 CFM |

AIWIK4200E6

1" 工業級衝擊扳手



- 最大螺栓鬆脫扭力可達2712Nm
- Pinless 錘打機構 耐用度及扭力輸出高
- 高效馬達 力道大 壽命佳

| | |
|--------|----------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 錘打機構 | Pinless |
| 四角頭尺寸 | 1" |
| 鎖固扭力 | 2000 ft-lb (2712 Nm) |
| 螺栓鬆脫扭力 | 2000 ft-lb (2712 Nm) |
| 轉速 | 4,500 RPM |
| 重量 | 12.6 kg |
| 工具尺寸 | 511 / 210 / 181 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 10.1 CFM |



棘輪扳手

Ratchet Wrench



BEX®

ARW102

3/8" 迷你氣動棘輪扳手



- 迷你機身設計，僅128公釐
- 一體式機身，提高耐用度與強度
- 快速套筒鬆脫裝置



| | |
|-------|------------------|
| 四角頭尺寸 | 3分(3/8 inch) |
| 最大扭力 | 25 ft-lb (34 Nm) |
| 轉速 | 300 RPM |
| 重量 | 0.49 kg |
| 長度 | 128 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 1.8 CFM |

ARW103

3/8" 氣動棘輪扳手



- 人體工學握把設計
- 後排氣設計
- 馬達強化設計 提高效率、耐用度



| | |
|--------|------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 四角頭尺寸 | 3分 (3/8 inch) |
| 最大輸出扭力 | 30 ft-lb (40 Nm) |
| 轉速 | 220 RPM |
| 重量 | 0.58 kg |
| 尺寸 | 174 / 35 / 53 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 3.2 CFM |

ARW103L

3/8"加長型氣動棘輪扳手



- [長脖子215mm] 加長設計可深入狹窄空間操作
- 後排氣設計
- 馬達強化設計 提高效率、耐用度

| | |
|-------|------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 四角頭尺寸 | 3分(3/8 inch) |
| 最大扭力 | 30 ft-lb (40 Nm) |
| 轉速 | 220 RPM |
| 重量 | 1.0 kg |
| 尺寸 | 389 / 35 / 53 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 3.2 CFM |

ARW107

3/8" 全扭力氣動棘輪扳手



- 人體工學握把設計
- 360度排氣可調設計
- 馬達強化設計 提高效率、耐用度

| | |
|-------|------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 四角頭尺寸 | 3分(3/8 inch) |
| 最大扭力 | 70 ft-lb (95 Nm) |
| 轉速 | 160 RPM |
| 重量 | 1.26 kg |
| 尺寸 | 277 / 47 / 55 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 3.2 CFM |

ARW107L

3/8"加長型全扭力氣動棘輪扳手



- [長脖子226mm] 加長設計能深入狹窄工作區域
- 360度排氣可調設計
- 馬達強化設計 提高效率、耐用度

| | |
|-------|------------------|
| 外殼材質 | 鋁合金 |
| 四角頭尺寸 | 3分(3/8 inch) |
| 最大扭力 | 70 ft-lb (95 Nm) |
| 轉速 | 160 RPM |
| 重量 | 2.1 kg |
| 尺寸 | 543 / 47 / 55 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 3.2 CFM |

ARW102

3/8" 迷你氣動棘輪扳手



衝擊起子

Impact Screwdriver



BEX®

AID003

1/4" 緊湊型氣動衝擊起子



- 專利正反轉切換機構 [單手撥桿式]
- 可調速板機，精準控速
- BIT快裝機構



| | |
|--------|-------------------|
| 錘打機構 | Roller Clutch |
| 螺絲鎖固能力 | M12 |
| 鎖固扭力 | 60 ft-lb (81 Nm) |
| 轉速 | 11,500 RPM |
| 重量 | 0.91 kg |
| 尺寸 | 132 / 46 / 163 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 2.2 CFM |

ASD009

1/4" 氣動衝擊起子



- 專利正反轉切換機構 [單手撥桿式]
- 可調速板機 精準控速
- BIT快裝機構



| | |
|--------|--------------------|
| 錘打機構 | Twin Hammer |
| 螺絲鎖固能力 | M12 |
| 鎖固扭力 | 240 ft-lb (325 Nm) |
| 轉速 | 8,900 RPM |
| 重量 | 0.98 kg |
| 尺寸 | 164 / 49 / 168 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 3.4 CFM |

DSA4555

螺絲送釘器



- 快速鎖固螺絲，節省大量工作時間
- 免工具可調深度
- 免工具可調槍嘴，適用不同螺絲



| | |
|-----|---------------------|
| 釘規 | 埋頭十字孔, 米字孔, 星形孔 |
| 釘長 | 20 - 55 mm |
| 線徑 | #6 - #8 (3.5-4.2mm) |
| 容釘量 | 50 |
| 重量 | 0.5 kg |
| 尺寸 | 278 / 43 / 126 mm |

研磨機

Orbital Sander



BEX®



AOS156C 6"氣動研磨機



| | |
|-------|-------------------|
| 外殼材質 | 鋁鋼 |
| 吸塵方式 | 中央集塵.8 |
| 馬力 | 0.25hp |
| 偏擺尺寸 | 5mm |
| 研磨盤尺寸 | 6" |
| 重量 | 0.75 kg |
| 尺寸 | 218 / 152 / 89 mm |
| 操作壓力 | 90 psi |
| 平均耗氣量 | 2.1 CFM |



釘槍

Nailer



BEX®

APNF1

迷你掌中錘



- 超迷你 小巧可一手掌握
- 超輕巧 僅0.5 kg
- 磁鐵槍嘴 吸附釘子 精準瞄孔 穩定擊釘



| | |
|------|------------------|
| 釘規 | 散釘 |
| 釘長 | 50 - 90 mm |
| 線徑 | 2 - 4.1 mm |
| 釘頭 | 8.8 mm |
| 重量 | 0.46 kg |
| 尺寸 | 68 / 56 / 101 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |

AS422J

氣動 422J 釘槍



- 免工具排氣蓋360度可調
- 工業級組件 氣缸/槍嘴/撞針 壽命高穩定性佳
- 高容釘量鐵槽 可靠度佳



| | |
|----------|-------------------|
| 釘規 | 20 Gauge 422J |
| 釘長 | 13 ~ 22 mm |
| 肩寬 (外/內) | 5.2 / 4.0 mm |
| 線徑 | 0.6 x 1.2 mm |
| 最大容釘量 | 100 pcs |
| 重量 | 1 kg |
| 工具尺寸 | 222 / 54 / 173 mm |
| 操作壓力 | 70 - 100 psi |

AS1013J

氣動 1013J 釘槍



- 握把後方排氣
- 工業級氣缸/槍嘴/撞針 壽命高穩定性佳
- 高容釘量鐵槽 可靠度佳



| | |
|----------|-------------------|
| 釘規 | 20 Gauge 1013J |
| 釘長 | 4 ~ 13 mm |
| 肩寬 (外/內) | 11.2 / 10 mm |
| 線徑 | 0.6 x 1.2 mm |
| 最大容釘量 | 125 pcs |
| 重量 | 0.79 kg |
| 工具尺寸 | 217 / 44 / 156 mm |
| 操作壓力 | 70 - 100 psi |

AMP2335

氣動蚊釘槍



- 適用有頭 / 無頭蚊釘，應對多種需求
- 保險雙板機
- 無釘不可打偵測，防止誤觸，保護工作表面



| | |
|------|-------------------------------|
| 釘規 | 23 Gauge 有頭 / 無頭釘 |
| 釘長 | 12, 15, 18, 19, 25, 30, 35 mm |
| 線徑 | 0.64 mm |
| 容釘量 | 145 pcs |
| 重量 | 0.87 kg |
| 尺寸 | 199 / 46 / 173 mm |
| 操作壓力 | 60 - 100 psi |

ASBN1850

氣動 F50 釘槍



- 輕巧上手 力道足
- 免工具排氣蓋360度可調
- 免工具擊釘深度可調



| | |
|------|-------------------|
| 釘規 | 18 Gauge F50釘 |
| 釘長 | 10 - 50 mm |
| 線徑 | 1.0*1.25mm |
| 容釘量 | 100 pcs |
| 重量 | 1.25 kg |
| 尺寸 | 263 / 60 / 256 mm |
| 操作壓力 | 70-120 psi |

ASBN1830AZ

氣動 F30 釘槍



- 動能加大設計
- 容釘可目視化容隔極硬橫釘槽
- 人體工學橡膠握把



| | |
|------|-------------------|
| 釘規 | 18 Gauge F30釘 |
| 釘長 | 10 - 30 mm |
| 線徑 | 1.0*1.25mm |
| 容釘量 | 100 pcs |
| 重量 | 1.2 kg |
| 尺寸 | 255 / 56 / 182 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |

ASBN1664

氣動中T釘槍



- 免工具排氣蓋360度可調
- 免工具擊釘深度可調
- 快拆槍嘴面板 免工具排除卡釘，維護便捷



| | |
|------|-------------------|
| 釘規 | 16 Gauge 中T釘 |
| 釘長 | 19 - 64 mm |
| 線徑 | 1.4*1.6 mm |
| 容釘量 | 100 pcs |
| 重量 | 1.72 kg |
| 尺寸 | 299 / 74 / 281 mm |
| 操作壓力 | 70-120 psi |

ASBN1850SX

氣動 F50 釘槍 (無保險版)



- 小巧上手 力道足
- 免工具排氣蓋360度可調
- 工業級組件 氣缸/槍嘴/撞針 壽命高穩定性佳



| | |
|------|-------------------|
| 釘規 | 18 Gauge F50釘 |
| 釘長 | 10 - 50 mm |
| 線徑 | 1.0*1.25mm |
| 容釘量 | 100 pcs |
| 重量 | 1.25 kg |
| 尺寸 | 263 / 60 / 256 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |

ASBN1650

氣動 FST50 小頭鋼釘槍



- 雙用釘規 兼容 T50 釘與FST小頭鋼釘
- 免工具排氣蓋360度可調
- 工業級組件 氣缸/槍嘴/撞針 壽命高穩定性佳



| | |
|------|---------------------|
| 釘規 | 16 Gauge T / FST 鋼釘 |
| 釘長 | 15 - 50 mm |
| 線徑 | 1.6 x 1.4 / 1.8 mm |
| 容釘量 | 73 pcs |
| 重量 | 1.5 kg |
| 尺寸 | 277 / 78 / 256 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |

AT2264

氣動 T64 鋼釘槍



- 免工具排氣蓋360度可調
- 擊釘深度可調
- 工業級組件 氣缸/槍嘴/撞針 壽命高穩定性佳



| | |
|------|-------------------|
| 釘規 | 14 Gauge T64 鋼釘 |
| 釘長 | 18 - 64 mm |
| 線徑 | 2.2 mm |
| 容釘量 | 80 pcs |
| 重量 | 2.7 kg |
| 尺寸 | 283 / 98 / 305 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |

AS9040

氣動 440K 釘槍



- 免工具排氣蓋可調
- 免工具擊釘深度可調
- 快拆槍嘴面板 免工具排除卡釘，維護便捷



| | |
|------|-------------------|
| 釘規 | 18 Gauge 440K釘 |
| 釘長 | 13 - 40 mm |
| 線徑 | 1.0*1.25 mm |
| 容釘量 | 160 pcs |
| 重量 | 1.7 kg |
| 尺寸 | 310 / 76 / 274 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |

AS16851N

氣動 N851 釘槍



- 免工具排氣蓋可調
- 免工具擊釘深度可調
- 快拆槍嘴面板 免工具排除卡釘，維護便捷



| | |
|------|-------------------|
| 釘規 | 16 Gauge N釘 |
| 釘長 | 19-51 mm |
| 線徑 | 1.4*1.6 mm |
| 容釘量 | 150 pcs |
| 重量 | 1.7 kg |
| 尺寸 | 369 / 93 / 286 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |



ASBN1650
氣動 FST50 小頭鋼釘槍

鋼構槍

Concrete Pin Nailer



AT3038

氣動鋼構槍



| | |
|-------|--------------------|
| 釘規 | 30Ga 鋼釘 |
| 釘長 | 15 - 40 mm |
| 線徑 | 2.6 mm - 3.0 mm |
| 最大容釘量 | 42 pcs |
| 重量 | 3.35 kg |
| 工具尺寸 | 437 / 120 / 322 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |



BEX®



快拆式釘槽



擊釘深度可調

棧板捲釘槍

Industrial Coil Nailer



BEX®

ACN57

氣動 CN57 棧板捲釘槍



- 輕量化/耐久性槍體
- 可快打 不卡釘
- 工業級組件 提供高耐久性及穩定性



| | |
|-------|-------------------|
| 釘規 | 15度 鐵線捲釘 |
| 釘長 | 25 - 57 mm |
| 線徑 | 2.1 mm - 2.3 mm |
| 最大容釘量 | 350 pcs |
| 重量 | 2.62 kg |
| 工具尺寸 | 69 / 133 / 274 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |

ACN70

氣動 CN70 棧板捲釘槍



- 輕量化/耐久性槍體
- 可快打 不卡釘
- 工業級組件 提供高耐久性及穩定性



| | |
|-------|--------------------|
| 釘規 | 15度 鐵線捲釘 |
| 釘長 | 45 - 70 mm |
| 線徑 | 2.3 mm - 2.9 mm |
| 最大容釘量 | 300 pcs |
| 重量 | 3.67 kg |
| 工具尺寸 | 307 / 131 / 322 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |

ACN90

氣動 CN90 棧板捲釘槍



- 輕量化/耐久性槍體
- 可快打 不卡釘
- 工業級組件 提供高耐久性及穩定性



| | |
|-------|--------------------|
| 釘規 | 15度 鐵線捲釘 |
| 釘長 | 45 - 90 mm |
| 線徑 | 2.5 mm - 3.3 mm |
| 最大容釘量 | 300 pcs |
| 重量 | 3.68 kg |
| 工具尺寸 | 368 / 150 / 356 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |



ACN100 氣動 CN100 棧板捲釘槍



| | |
|-------|--------------------|
| 釘規 | 15度 鐵線捲釘 |
| 釘長 | 55 ~ 100 mm |
| 線徑 | 2.5 mm - 3.8 mm |
| 最大容釘量 | 300 pcs |
| 重量 | 5.3 kg |
| 工具尺寸 | 338 / 153 / 418 mm |
| 操作壓力 | 70 - 120 psi |



人體工學重心設計 操作性佳



可快打不卡釘

ACN100
氣動 CN100 棧板捲釘槍



